





ATM and KIOSK box

Tehničke karakteristike

- skeletna konstrukcija od čeličnih kutijastih profila, zaštićena od korozije
- sistem dvostruke opne radi bolje termičke izolacije i fizičke bezbednosti
- prostor za bankomat ili kiosk formiran sendvič panelom od pocinkovanog lima i termoizolacionog sloja, obezbeđuje stalnu temperaturu, optimalnu za rad bankomata
- za klimatizaciju upotrebljen TOSHIBA-Japan klima sistem sa toplinskom pumpom i ekološkim freonom- kapacitet hlađenja 2.7 kW , grejanja 3.0 kW
- spoljašnji omotač od ojačanih aluminijumskih panela u kombinaciji sa aluminijumskim profilima, svi elementi plastificirani sa mogućnošću odabira kombinacije boja iz ton karte
- objekat ankerisan na 4 mesta u pripremljenu podlogu a bankomat povezan sigurnosnim vijcima za unutrašnji ram , nedostupan spolja
- krov formiran kao zaseban element, sa predviđenim padom za odvod vode kao i skrivenom olučnom vertikalom
- na slobodnim bočnim stranama formiran prostor za ogašavanje sa prosvetljenim panelima min dimenzije 80x120cm od pamplex stakla i zajedničkim sistemom zaključavanja.
- prednja vrata postavljena na sigurnosne šarke sa sistemom H brave i izmenljivom maskom /u zavisnosti od marke i modela bankomata/
- mogućnost postavljanja različitih sistema za osvetljenje /led ili klasično/ kao i senzorski kontrolisano paljenje i gašenje.
- mogućnosti dodatnog opremanja/ alarm, grejači krovne ravni, kanta za otpatke, dimovanje osvetljenja, zvučni sistem...



Izgledi kioska iz raznih uglova

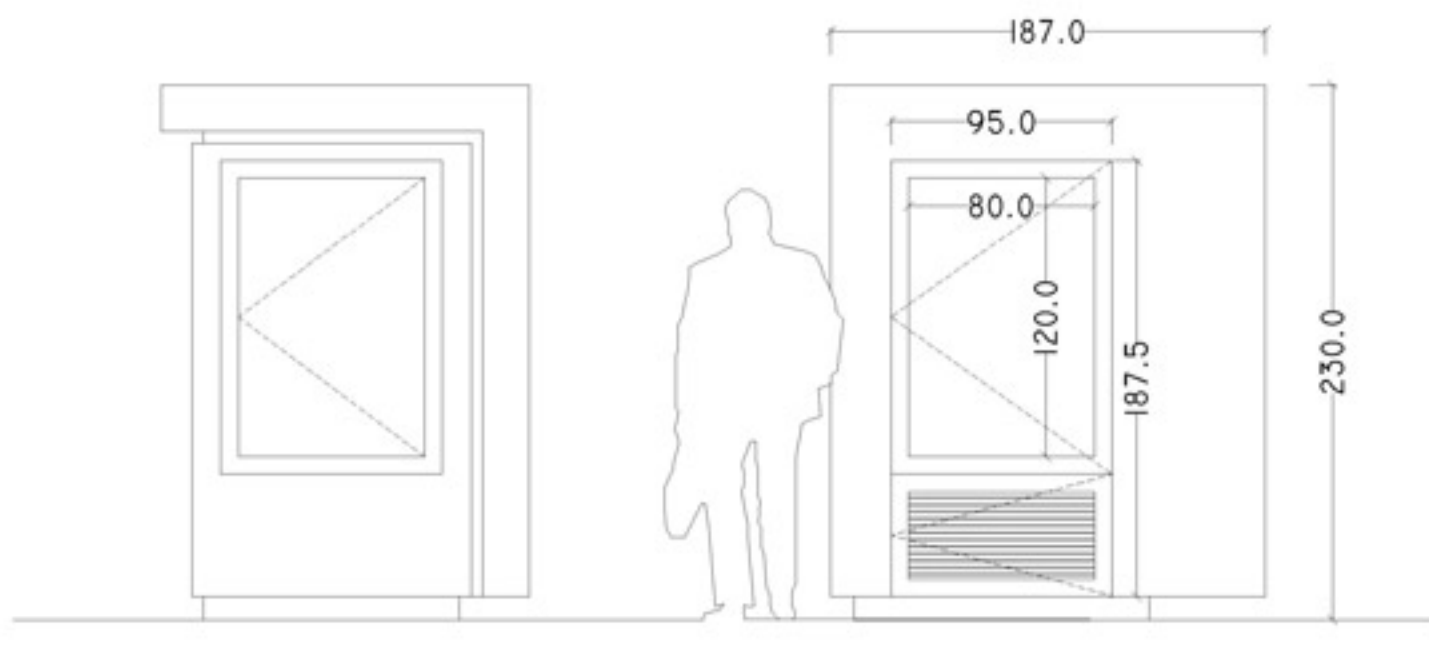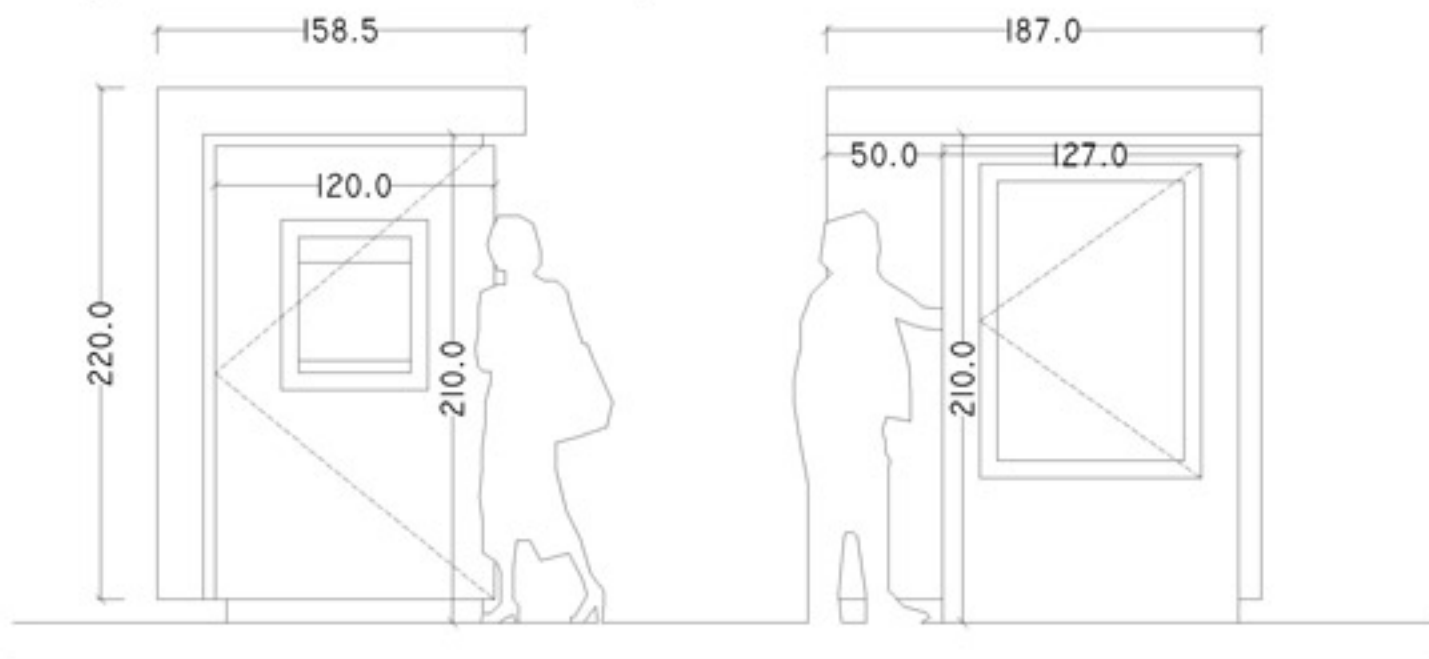

* Panel koji je povezan sa krovom i trenutno pravi zaklon sa leve strane može se isporučiti i u obrnutoj varijanti (sa desne strane) u zavisnosti od situacije na željenoj lokaciji.



multimedia design studio





multimedia design studio





multimedia design studio





multimedia design studio

